

✓ Wybierając sposób mocowania żaluzji, zwróć uwagę na funkcjonalność, czyli możliwość swobodnego otwierania i zamykania okna.


✓ Zwróć uwagę na wysokość pakietu żaluzji po podniesieniu. Wysokość rynny górnej wraz z wysokością pakietu lamel drewnianych może uniemożliwić otwarcie okna.

✓ Z uwagi na skok drabinki tolerancja wysokości wynosi do + 10 mm.


Dostępne warianty montażu:

- 1 Poza wnęką okienną
- 2 We wnęce okiennej

montaż żaluzji poza wnęką okienną

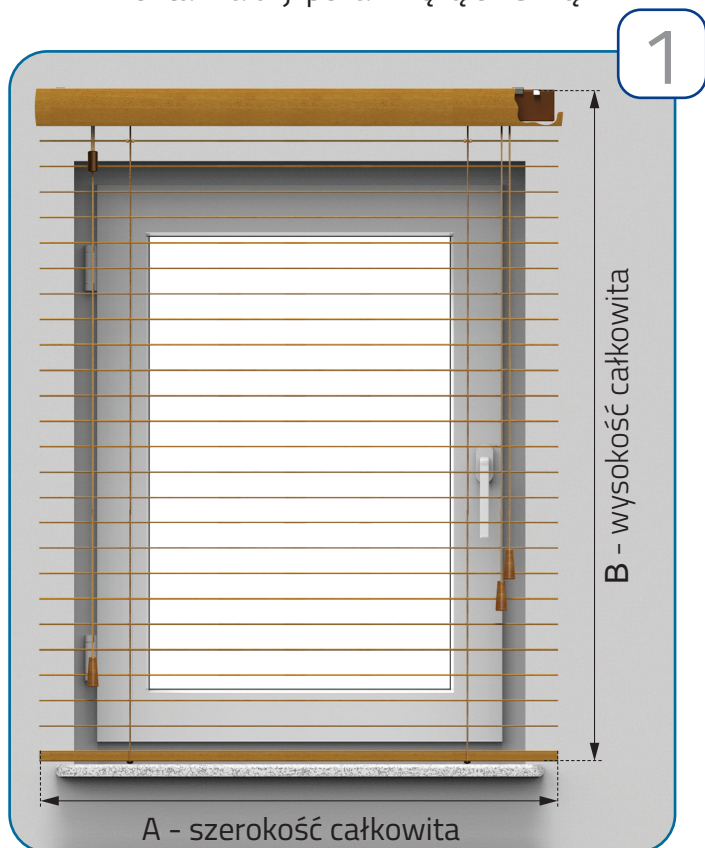

montaż żaluzji we wnęce okiennej

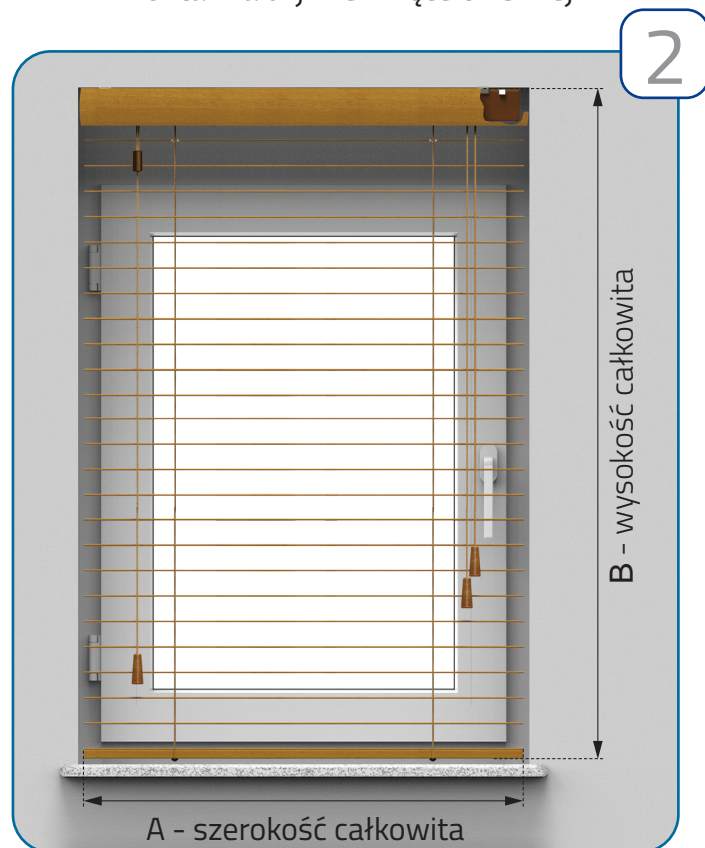

W przypadku montażu żaluzji poza wnęką okienną zalecana szerokość zakładu żaluzji wynosi od 8 do 10 cm. (4 do 5 cm. na stronę).



W przypadku montażu żaluzji we wnęce okiennej należy dokonać pomiaru szerokości w min. 3 miejscach (dół, środek i góra wnęki).


W celu zapewnienia swobodnego podnoszenia i opuszczania żaluzji zalecamy odjęcie od zmierzonego najmniejszego wymiaru szerokości 10 mm.

Wysokość pakietu i rynny górnej po podniesieniu żaluzji drewnianej 70 mm


Zwróć uwagę na wysokość pakietu żaluzji po podniesieniu.



Aby otwarcie okna było możliwe, rynna górna wraz z pakietem lamel i listwą dolną po podniesieniu żaluzji muszą znajdować się nad skrzydłem okiennym.

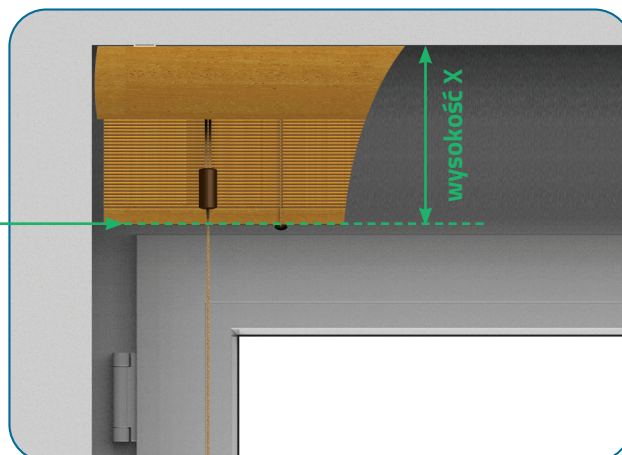

Rynna górna 58 x 51

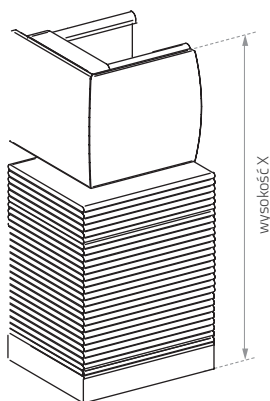

Wysokość żaluzji (mm)	Wysokość pakietu lamel (X) po podniesieniu żaluzji (mm)		Wysokość żaluzji (mm)	Wysokość pakietu lamel (X) po podniesieniu żaluzji (mm)	
	drabinka sznurkowa	drabinka taśmowa		drabinka sznurkowa	drabinka taśmowa
600	112	118	2400	238	262
700	119	126	2500	245	270
800	126	134	2600	252	278
900	133	142	2700	259	286
1000	140	150	2800	266	294
1100	147	158	2900	273	302
1200	154	166	3000	280	310
1300	161	174	3100	287	318
1400	168	182	3200	294	326
1500	175	190	3300	301	334
1600	182	198	3400	308	342
1700	189	206	3500	315	350
1800	196	214	3600	322	358
1900	203	222	3700	329	366
2000	210	230	3800	336	374
2100	217	238	3900	343	382
2200	224	246	4000	350	390
2300	231	254			



Wysokość pakietu po podniesieniu zawiera pakiet listew drewnianych, rynnę górną z maskownicą oraz rynnę dolną.



Podane wysokości pakietów są wartościami przybliżonymi i mają charakter szacunkowy. Wysokości mogą różnić się w zależności od rodzaju zastosowanego drewna (kolekcji kolorystycznej).